

# アド・クリーン

## アド・クリーンの特長

- 有機溶剤吸着装置として開発されました。
- 局所排気用吸着装置として使用できます。
- 循環式なので室内の空調を保存します。
- コンパクトで、軽く自由に移動することができます。
- 本体、排風機、ポンプ等全て耐蝕製品を使用、半永久的です。
- よりよい効果を発揮するため、ボエフ、活性炭を使用しております。
- 全ての臭いの脱臭装置として最適です。

## アド・クリーン性能表

脱臭対象ガス	良	普	悪
アンモニア		○	
メチルメルカプタン	○		
硫化水素	○		
硫化メチル	○		
トリメチルアミン		○	
アセトアルデヒド	○		
スチレン	○		
二硫化メチル	○		
アミルエーテル	○		
医薬品臭	○		
下水臭	○		
動物臭	○		
ナフサ(石油)	○		
ニコチン	○		
燃焼ガス		○	
メチルエーテル	○		


## ボエフとは……… 注・右記図⑥

バイオテクノロジーを応用し、土壌有機物より抽出された物質で構成された腐蝕質脱臭剤です。他の脱臭剤と違う大きな特徴の一つは臭気ガス中の湿度が高い程吸着量が增大して脱臭効果を発揮します。

## オプション部品

給排気ダクトホース、プレフィルタ、活性炭フィルタ、ボエフ脱臭剤、局所排気用フード、その他、必要部品を一式取りそろえております。

## アド・クリーンの仕様と構造

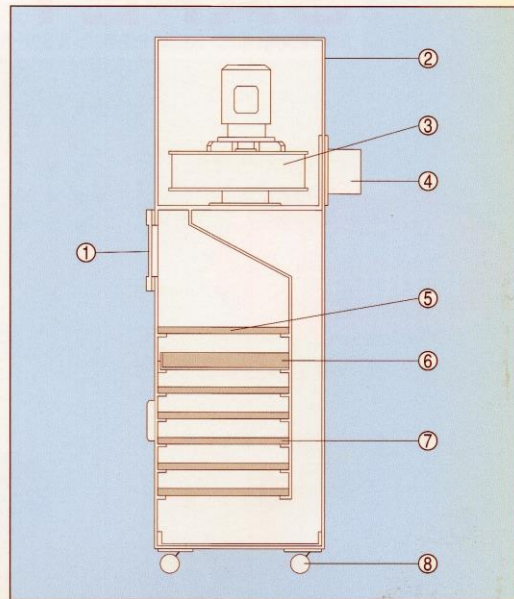

- ①吸気口 200×150(角丸ダクト取付可) 150φ
- ②排風機用オ ルカバ 脱着式ボルトナット止め
- ③排風機、立型タ ポファン 10m<sup>3</sup>/min×600pa×0.4kw(200V)
- ④合フレンジ付排気口 150φ
- ⑤プレフィルタ
- ⑥ボエフ、カセットフィルタ 特殊脱臭材(引出型)
- ⑦活性炭カセットフィルタ アルミ枠付脱臭材(5枚)
- ⑧キャスタ 65φストッパー付

名称	アド・クリーン
型式	612-50
寸法	500×500×1600mm
電源	200V×0.4kW×(3相)
材質	PVC、P.P アイボリー

612-75型 (20m<sup>3</sup>/min) 各種取りそろえてあります。  
612-100型 (30m<sup>3</sup>/min)

## ポリプロピレン製も新発売

代理店

**SANKI 株式会社 三貴製作所**

〒352-00 1 埼玉県新座市野火止8-5-15  
TEL.048-479-2770 FAX.048-481-6868  
http://www.sanki-s-s.co.jp