


小型スクラバー 湿式・乾式併用式


特殊デミスターの取り付けで
業界初の(湿式・乾式)併用が可能に!
ダブル浄化で排ガスを効率良く除去

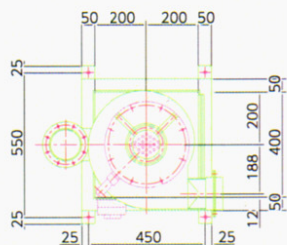

スーパー・クリーン SK-3型
(湿式、乾式併用式)

400×400×2200mm 1台
本体材質: 硬質塩化ビニル板 5t アイボリー
処理風量: 3m³/min
機内静圧: 350Pa(湿式、乾式)
【ケミカルファン】 400W(200V) 1台
【循環ポンプ】 65W(200V) 1台
【活性炭】 UC-5 1セット

スーパー・クリーン SK-3型(3m³/min)

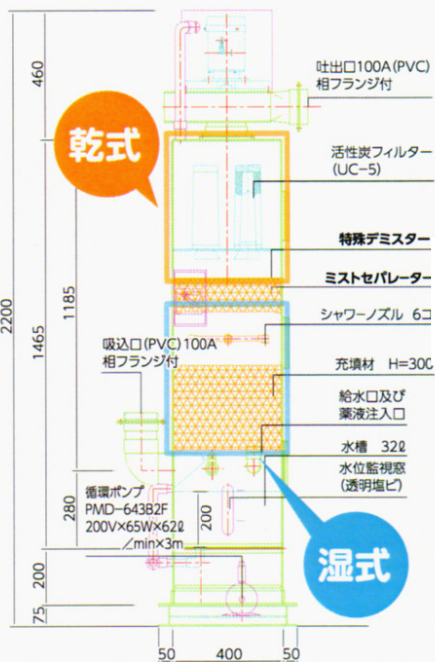

排ガスの
発生源と
除去

ドラフト排気
(アルコール類・有機溶剤)

研究室・病院
(ホルムアルデヒド)

実験動物飼育室
(アンモニア、トリメチルアミン
硫化水素、メチルメルカプタン)

清浄空気

除去

乾式スクラバー
湿式スクラバー

有害ガス



クリーンルーム外気処理
(SOx・NOx)

コンピュータールーム
(硫化水素・亜硫酸ガス)

その他・一般悪臭ガス
(亜硫酸ガス・O₃・CO)

スーパー・クリーン SK-10型
(湿式、乾式併用式)



500×500×2240mm 1台
本体材質: 硬質塩化ビニル板 5t アイボリー
処理風量: 10m³/min
機内静圧: 350Pa(湿式、乾式)
【ケミカルファン】 450W(200V) 1台
【循環ポンプ】 65W(200V) 1台
【活性炭】 UC-10 1セット

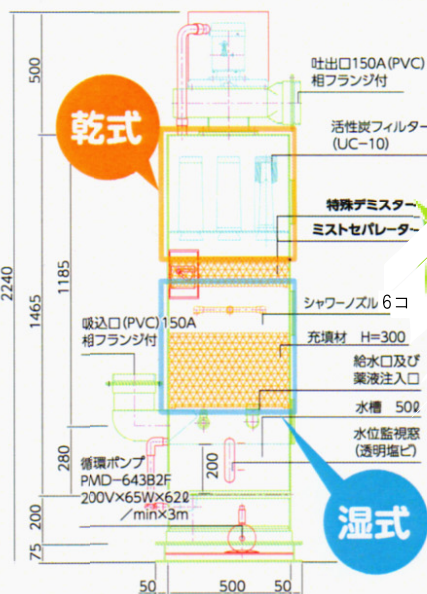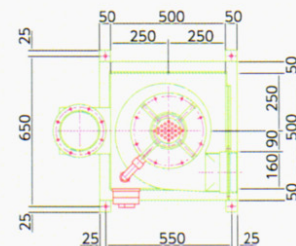

湿・乾併用
のポイント




スーパー・クリーン SK-20型(20m³/min)

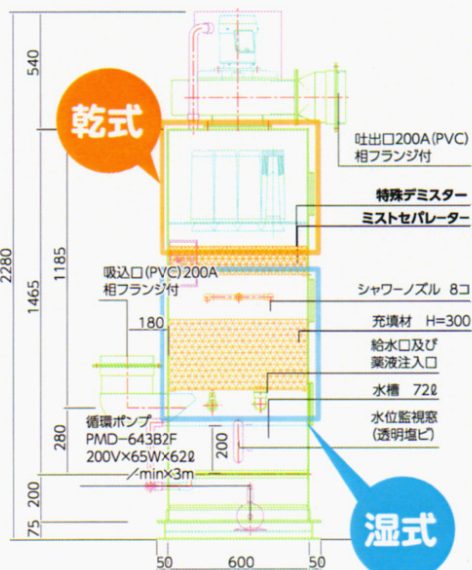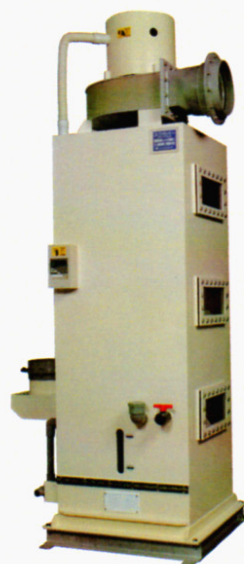

湿・乾併用
のポイント

スーパー・クリーン SK-10型(10m³/min)

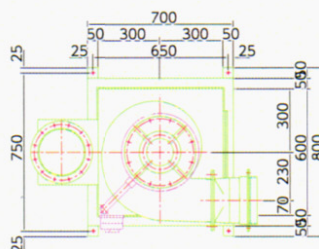

スーパー・クリーン SK-20型
(湿式、乾式併用式)

600×600×2280mm 1台
本体材質: 硬質塩化ビニル板 5t アイボリー
処理風量: 20m³/min
機内静圧: 350Pa(湿式、乾式)
【ケミカルファン】 750W(200V) 1台
【循環ポンプ】 65W(200V) 1台
【活性炭】 UC-20 1セット

お問い合わせは

販売元



株式会社 三貴製作所

代理店

株式会社三貴製作所 〒352-0011 埼玉県新座市野火止8-5-15
TEL.048-479-2770 FAX.048-481-6868 <http://www.sanki-s-s.co.jp>